DATENBLATT BETRIEBSSTUNDENZÄHLER MIT DREHZAHLMESSER

MODELL: BOCAST BOC-BZ-09

Technische Daten

Anschluss:	induktiv durch Wicklung um das Zündkabel bzw. Kerzenstecker
Gehäuse:	stoßfester Kunststoff, wasserdicht
Display:	LCD Display
Spannungsversorgung:	integrierte Batterie, nicht austauschbar, Lebensdauer mehrere Jahre
Auflösung:	Anzeige von 0,1 entspricht 6 min

Installation:

Wählen Sie einen Montageort an dem das beiliegende Anschlußkabel mit der Zündkerze verbunden werden kann. An Motorrädern empfiehlt sich eine Befestigung am Rahmenkopf hinter dem Lenkkopf mittels des beiliegenden Klebestreifens oder der Schrauben.
ACHTUNG ! maximale Temperatur der Montagefläche: 50°C

Mitgeliefertes Impulskabel im Gerät befestigen.



Impulskabel möglichst nahe am Zündkerzenstecker in 4 -5 engen Schleifen um das Zündkabel wickeln und mit Kabelbinder sichern.
Das Kürzen des Anschlußkabels ist ohne Probleme möglich.

Bei diversen Modellen mit im Zündkerzenstecker integrierter Zündspule muss die Wicklung direkt am Kerzenstecker angebracht werden.

Bei einer korrekten Installation blinkt die Sanduhr im Display bei laufendem Motor.

DATENBLATT BETRIEBSSTUNDENZÄHLER MIT DREHZAHLMESSER

MODELL: BOCAST BOC-BZ-09

Drehzahlanzeige einstellen

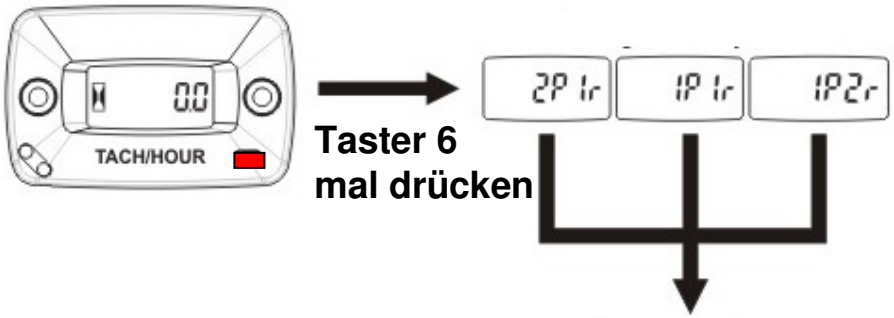

1P1r → 1 Zündimpuls / Umdrehung *
2P1r → 2 Zündimpulse / Umdrehung
1P2r → 1 Zündimpulse / 2 Umdrehungen

*** Standard bei den meisten Motoren**

Nach erfolgter Auswahl den Taster für ca. 5 Sekunden gedrückt halten bis die Anzeige 0.0 Anzeigt

Maximal erreichte Drehzahl anzeigen

WEEE-Reg.-Nr. DE 38594025

DATENBLATT BETRIEBSSTUNDENZÄHLER MIT DREHZAHLMESSER

MODELL: BOCAST BOC-BZ-09

Anwendung: **alle Otto Zwei- und Viertaktmotoren**

Funktion

Nach 5 Stunden Betriebszeit:

Anzeige „CLEAN AIR FILTER“
(Luftfilter reinigen).

Nach 10 Stunden Betriebszeit:

Anzeige „CHANGE OIL“
(Ölwechsel).

Nach 20 Stunden Betriebszeit:

Anzeige „VALVE SERVICE“
(Ventilspiel überprüfen).

Alle Funktionen zeigen die Restzeit bis zum Erreichen des Services an.

Alle Funktionen zeigen die Restzeit bis zum Erreichen des Services an.

Durch 5-sekündiges Drücken des Schalters können die Funktionen zurückgesetzt werden.

Dieses Gerät beinhaltet auch einen rückstellbaren Betriebsstundenzähler um Zwischenzeiten zu nehmen. Dieser kann durch den Reset-Knopf zurückgestellt werden.

Das Gerät verfügt zusätzlich über einen Gesamtstundenzähler, der nicht rückstellbar ist.

WEEE-Reg.-Nr. DE 38594025